


CLAVOS AUTOADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

CLAVO AUTOADESIVO

Base de chapa de aço galvanizado com prego e fita adesiva para fixação de isolamento térmico e/ou acústico em dutos de ar condicionado, ventilação ou exaustão.

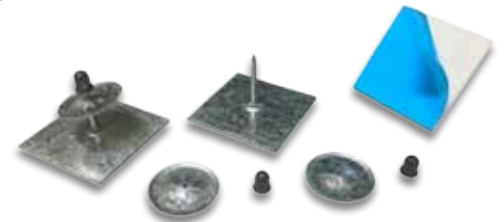

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Chapa: Aço galvanizado com revestimento B

Espessura da chapa: 0,43 mm

Fita adesiva: Espuma de polietileno 1 mm com adesivo acrílico

DIMENSÕES

Tamanho Chapa: 35 x 35 mm ou 50 x 50 mm

Tamanho do Pregos: 32 mm ou 63 mm

Quantidade por caixa: 500 peças

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Temp. de trabalho (máx.): 80°C


ACESSÓRIOS

Capa de Proteção

Trava Avulsa

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

Dimensões	Após	
	15 min	18 horas
Clavo 35 x 35 mm	20 kgf	25 kgf
Clavo 50 x 50 mm	24 kgf	30 kgf

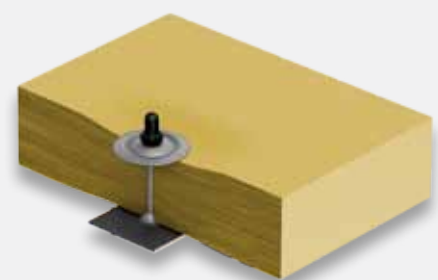

Clavo aplicado

Referência (exemplo): **MultiVac - Clavo Autoadesivo 50 x 32 mm**

	Chapa (mm)	Pregos (mm)	Quantidade/caixa
CLAVO AUTOADESIVO 35x35 32 mm	35x35	32	500
CLAVO AUTOADESIVO 35x35 63 mm	35x35	63	500
CLAVO AUTOADESIVO 50x50 32 mm	50x50	32	500
CLAVO AUTOADESIVO 50x50 63 mm	50x50	63	500

CLAVOS AUTOADESIVOS

PARA FIXAÇÃO DE ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

CLAVO AUTOADESIVO

