

## EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE PARA RENOVAÇÃO DE AR

### MURO PLUS

Ventilador Axial para renovação de ar em lavabos, banheiros e outros ambientes de baixa circulação. Equipado com válvula antirretorno. Indicado para instalação na parede.

Não recomendado para aplicações de uso contínuo em que o equipamento permanece ligado mais de seis horas por dia.

Construído com plástico ABS de alto impacto. Equipado com motor de polo sombreado e buchas sinterizadas, que garantem longa duração sem necessidade de intervenções.


Disponível em três modelos (veja as tabelas para dimensionamento).



Produto certificado pelo INMETRO

### DIMENSÕES (mm)

MODELO	MEDIDAS				
	A	B	C	D	E
MURO PLUS 100	140	140	97	58	30
MURO PLUS 150A	180	180	152	95	31
MURO PLUS 150B	180	180	152	95	31

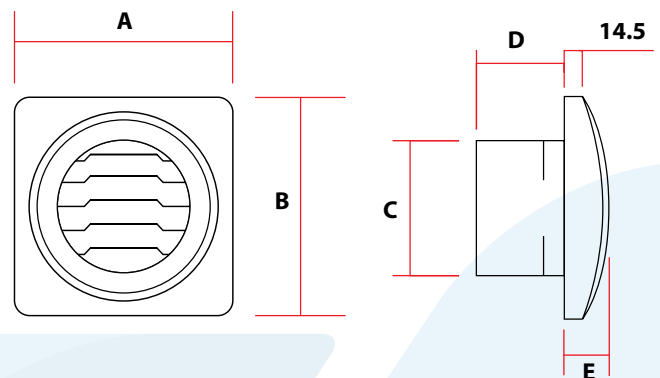

### CAPACIDADES

MODELO	Vazão Máx. (m <sup>3</sup> /h)	Pressão Máx. (mmca)	Nível de Ruído (dBA)	Potência (W)	Peso (kg)	Voltagem (V)	Frequência (hz)	Tubo Ø mm
MURO PLUS 100	96	4,8	41	17	0,48	127 ou 220	60	100
MURO PLUS 150A	242	6,6	46	34	0,73	127 ou 220	60	150
MURO PLUS 150B	340	10,4	51	55	0,96	127 ou 220	60	150

Referência (exemplo): MultiVac – Muro Plus 150A - 220V

## EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE PARA RENOVAÇÃO DE AR

### MURO PLUS



#### CURVA VAZÃO X PRESSÃO

