

BOCA DE AR PARA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO

VENTIDEC DVK

Boca de ar redonda para exaustão e insuflação do ar. Preparada para ser conectada diretamente ao duto flexível, dispensa o uso de caixa plenum. Disco central permite regulagem do fluxo de ar, aumentando ou diminuindo a passagem.

Equipada com sistema de fixação por molas, especialmente desenvolvidas para facilitar sua instalação em forros de gesso ou em forros modulares. Fabricada com plástico ABS Branco. Disponível em quatro modelos (veja a tabela para dimensionamento).




Sistema de fixação por molas

DIMENSÕES (mm)

MODELO	MEDIDAS				
	A	B	C	D	E
DVK 100	100	155	110	100	17
DVK 125	125	182	142	100	17
DVK 150	150	216	163	100	17
DVK 200	200	257	215	100	17

Referência (exemplo): **MultiVac - Ventidec DVK 100**

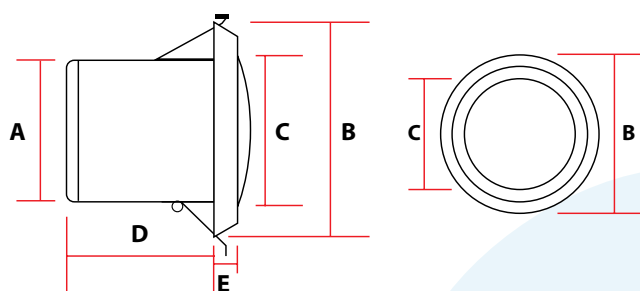

BOCA DE AR PARA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO

VENTIDEC DVK



CURVA VAZÃO X PRESSÃO

