

FILTROS


PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

G4 / M5 / CARVÃO ATIVADO

Projetados para reter impurezas em sistemas de ventilação e exaustão (ex.: TAE - Tomada de Ar Externo).

Padronizados para perfeito encaixe nos gabinetes das Caixas de Ventilação/Ventiladores Multivac CVM, Multivac CFM e Caixas de Filtragem Multivac.

Disponíveis em três modelos (veja a tabela para dimensionamento).

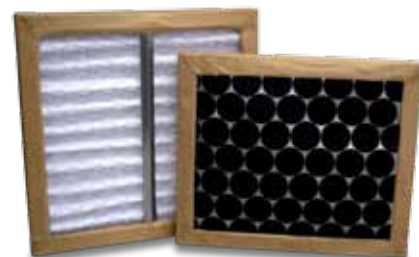

DIMENSÕES

Classe	G4	M5	Carvão Ativado
Medida (mm)	300 x 250 x 25	300 x 250 x 25	300 x 250 x 25
Para modelos	CFM 500 e CFM 1000 Caixa de Filtragem (100, 125, 150, 200)		

Classe	G4	M5
Medida (mm)	590 x 340 x 25	590 x 340 x 50
Para modelos	CVM 1800 a CVM 6000	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Meio Filtrante	Gramatura Meio Filtr. (g/m²)	Moldura	Perda de Carga (mmca)		Classe de Filtração
				Inicial	Final	
Filtro G4	Poliéster com fibras cardadas e resinadas	250	Papelão	8	25	G4
Filtro M5 25 mm (antigo F5)	100% poliéster com fibras selecionadas de densidade progressiva, adesivadas	180	Papelão	8	25	M5 (antiga F5 NBR-16401-2008)
Filtro M5 50 mm (antigo F5)	100% poliéster com fibras selecionadas de densidade progressiva, adesivadas	360	Papelão	8	25	M5 (antiga F5 NBR-16401-2008)

Referência (exemplo): **Multivac – Filtro M5 300 x 250 x 25 mm**

CAIXAS DE VENTILAÇÃO / FILTRAGEM

Consulte as fichas técnicas B-06 (Ventilador CFM), B-07 (Ventilador CVM) e B-11 (Caixa de Filtragem)

FILTROS

PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

G4 / M5 / CARVÃO ATIVADO

